

pelz.cz

Mezi Vámi a sluncem...



VENTILACE, OCHRANNÁ VĚTRUVZDORNÁ CLONA PROTI SLUNCI
A ZÁROVEŇ SÍŤ PROTI HMYZU

SCREENVENT® Mistral



4 FUNKCE V 1 SYSTÉMU !!!

- ✓ KOMFORTNÍ OCHRANNÁ ROLETA PROTI SLUNCI
- ✓ DÍKY INTELIGENTNÍMU PATENTOVANÉMU SYSTÉMU FIXSCREEN® ODOLÁVÁ LÁTKA VĚTRU AŽ O SÍLE 80 KM/HOD
- ✓ SAMOREGULAČNÍ VENTILACE, KTERÁ ZARUČUJE PROUDĚNÍ VZDUCHU BEZ PRŮVANU A PRACHU
- ✓ SYSTÉM V UZAVŘENÉ POLOZE POSKYTUJE 100% OCHRANU PROTI HMYZU




Ú V O D

Po výrobku **SCREENVENT®** představuje spol. **PELZ cz** nový produkt **SCREENVENT® Mistral** (okenní ventilace Mistral). **SCREENVENT® Mistral** nabízí dva systémy v jednom, dokonalá ochrana před sluncem v kombinaci se zajištěnou výměnou vzduchu. Systém **SCREENVENT® Mistral** má několik předností. Vedle větruodolné rolety chránící proti slunci a ventilačního systému, který navíc zamezuje zpětnému proudění vzduchu, funguje roleta v uzavřené poloze i jako ochrana proti hmyzu. **SCREENVENT® Mistral** je v každé poloze větruodolný díky patentovanému systému **FIXSCREEN®**, který zabraňuje při silném větru poškození rolety. Spodní zátěžová lišta je navíc vybavena těsněním pro dokonalé přilnutí s okapem. Výsledek: komfortní ochranná roleta se samoregulační ventilací.

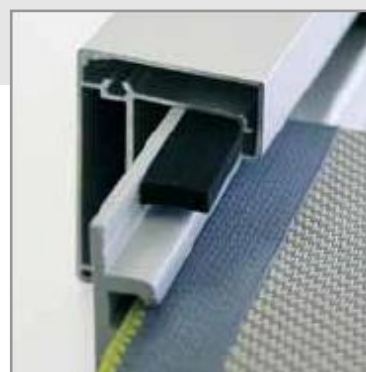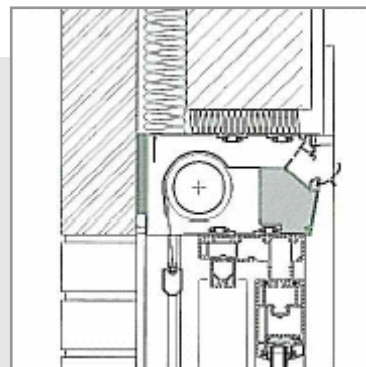


P R O D U K T

- ✓ vnitřní klapka u ventilace zamezuje zpětnému proudění vzduchu
- ✓ snímatelný vnitřní profil s izolací umožňuje jednoduché čištění vzduchu
- ✓ 5 možností nastavení pro regulaci větrání
- ✓ široká nabídka látek systému umožní i úplné zatemnění
- ✓ ruční nebo elektrické ovládání ochranné clony před sluncem
- ✓ celoplošně fixované plátno odolává větru o síle až 80 km/hod
- ✓ samoregulační ventil proti průvanu při větrném počasí
- ✓ na všechny typy oken: hliníkové, dřevěné a PVC

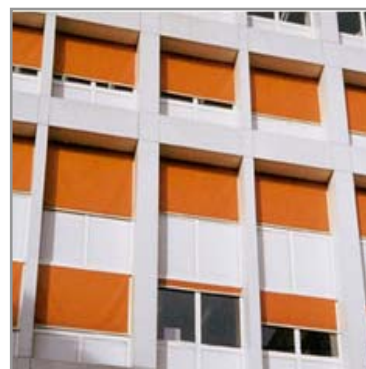

P O U Ž I T Í

- u novostaveb a při renovaci
- pro speciální bytové výstavby a projekty: nemocnice, domovy důchodců, kanceláře, školy,...

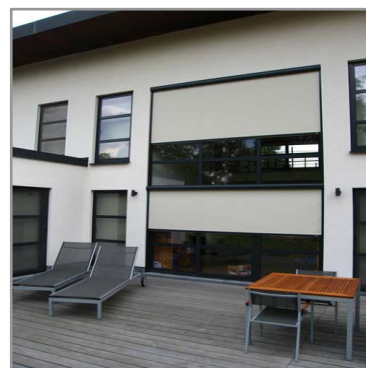

T E C H N I C K É P A R A M E T R Y

- odvod větrání : při 2 Pa: 50m³/h/bm
 při 1 Pa: 10 l/sec/m
- stupeň autoregulace: P3
- větruvzdornost a vodotěsnost v uzavřené poloze: 650 Pa
- uzpůsobené pro okenní hloubku od 50 do 135 mm včetně
- maximální rozměry: 2500x2600 mm
- účinná plocha 1500 mm²/bm

